




QL26APBF-EPAL

RAKENDUSED

Alused

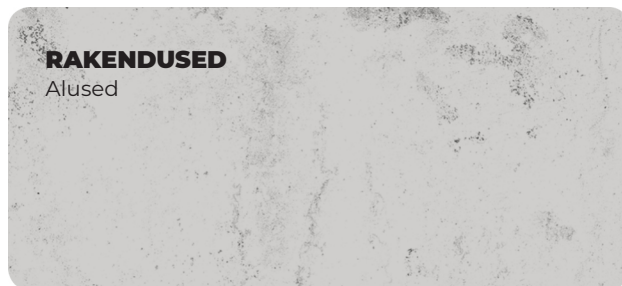


TEHNILISED ANDMED

Kaldenurk	16 °
Wounding type	Flat
Seose tüüp	Traatseotud
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Kirgas (standard tõmbejõuga)
Kate	Sencokate
Naelapea tüüp	Täispea
Nael	Kammnael
Otsa tüüp	Diamond
Otsa nurk	40 °
Esimese keevitustraadi kaugus	18,4 - 19,4 mm
Teise keevitustraadi kaugus	52,5 - 53,5 mm
Naela pikkus	70 mm
Naela läbimõõt	3,4 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274054483
Pakendi kogus	4000 pieces
Netokaal	19,05 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



CE SPETSIFIKATSIOONID

CE kinnitusvahendi tüüp	Ümmarguse ringlõikega kammnael
Viimistlus tüüp	Viimistlustüüp 3