


DL RULLNAEL, KAMM, 1,8 X 32 MM SÜSINIKTERASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS

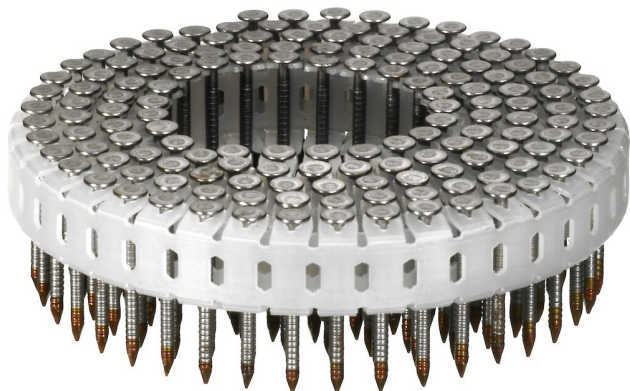

DL15AABBS

RAKENDUSED

Karkassitööd, vahepõrandad, tugisõrestik, kaubaalused


TEHNILISED ANDMED

Kaldenurk	0 °
Wounding type	Flat
Seose tüüp	Plastikseotud 9 mm
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Tavaline galvaniseeritud
Kate	Sencokate
Naelapea tüüp	Täispea
Nael	Kammnael
Otsa tüüp	Diamond
Otsa nurk	36 °
Naela pikkus	32 mm
Naela läbimõõt	1,8 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274031415
Pakendi kogus	11600 pieces
Netokaal	10 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



CE SPETSIFIKATSIOONID

CE kinnitusvahendi tüüp	Ümmarguse ringlõikega kammnael
Viimistlus tüüp	Viimistlustüüp 3
Pea ristlõike pindala	19 mm
Keerme pikkus	20 mm
Iseloomulik tootlusmoment	1062 Nmm
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	25,12 N/mm ²
Iseloomik tõmbetugevus	777 N/mm ²