


PUIDUKRUVI PUIDULE, 4,2 X 45 MM SÜSINIKTERASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS

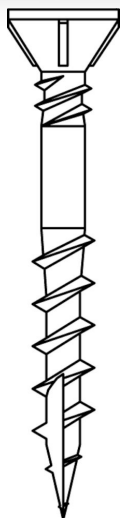

42R45MYN

RAKENDUSED

Puit-puit tööd, vahepõrandad

TEHNILISED ANDMED

Seose tüüp	Plastikseotud
Kruvipea tüüp	Väike kruvi 4 nibs
Kruvi süvend	PH 2
Kruvi keerme tüüp	2/3 keere
Pöörete arv minutis	2300 RPM
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Kollane tsink
Otsa tüüp	Tüüp 17 lõige
Otsa nurk	23 °
Kruvi pikkus	43,8 - 46,2 mm
Kruvi diameeter	4,1 - 4,3 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274251820
Pakendi kogus	4000 pieces

CE SPETSIFIKATSIOONID

Norm versioon	EN 14592:2008+A1:2012
Materjali teatis CE märgisel	Legeerimata teras
Korrosioonitase mikronites	3
Korrosiooniklass	1
Keerme sisemine läbimõõt	2,95 mm
Keerme pikkus	30 mm
Iseloomulik tootlusmoment	3283 Nmm
Iseloomulik parameeter	12,35 N/mm ²
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	16 N/mm ²
Iseloomik tõmbetugevus	4504 N/mm ²
Väände suhe	≥ 1,5
Iseloomulik väändetakistus	1,47 Nm
Iseloomulik väändetugevus	3,47 Nm