


GC KARKASSINAEI, SILE 2,87MM X 70 MM SÜSINIKTERASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS

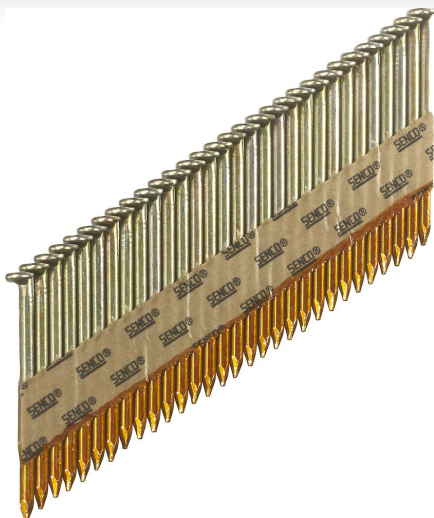

GC56AABKR

RAKENDUSED

Karkassitööd, katusepaneelid, vahepõrandad, terrassitööd, tugisõrestik, kaubaalused


TEHNILISED ANDMED

Kaldenurk	34 °
Seose tüüp	Paberseotud
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Tavaline galvaniseeritud
Kate	Sencokate
Naelapea tüüp	Poolkuupea
Pea laius	6,81 - 7,21 mm
Pea pikkus	4,85 - 5,2 mm
Nael	Sile nael
Otsa tüüp	Diamond
Otsa nurk	40 °
Sisemine rulli diameeter	-
Naela pikkus	70 mm
Naela läbimõõt	2,87 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274043784
Pakendi kogus	2000 pieces
Netokaal	7,36 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



2,87 mm

CE SPETSIFIKATSIOONID

Norm versioon	EN 14592:2008+A1:2012
CE kinnitusvahendi tüüp	Ümmarguse ringlõikega sile nael
Korrosioonitase mikronites	≤5
Korrosiooniklass	1
Viimistlus tüüp	Viimistlustüüp 3
Katte pikkus	43 mm
Pea ristlõike pindala	30 mm
Iseloomulik tootlusmoment	3054 Nmm
Iseloomulik parameeter	2,45 N/mm ²
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	27,12 N/mm ²
Iseloomik tõmbetugevus	695 N/mm ²