


KIPSIKRUVI METALLKARKASSILE 3,9 X 25 MM, FOSFOREERITUD SÜSINIKTERRASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS

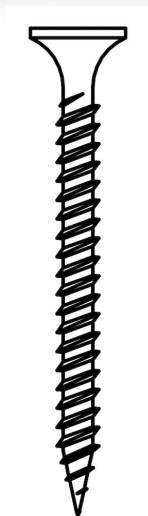

39B25MP

RAKENDUSED

Kipsplaat kergele metallkarkassile


TEHNILISED ANDMED

Seose tüüp	Plastikseotud
Kruvipea tüüp	Peitpea
Kruvi süvend	PH 2
Kruvi keerme tüüp	Fine
Pöörete arv minutis	3300 RPM
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Fosfeeritud (hall)
Otsa tüüp	Terav
Otsa nurk	23 °
Kruvi pikkus	24,2 - 25,8 mm
Kruvi diameeter	3,7 - 4 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274014401
Pakendi kogus	1000 pieces
Netokaal	1,55 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



CE SPETSIFIKATSIOONID

Norm versioon	EN 14566:2008+A1:2009
Korrosiooniklass	1
Keerme sisemine läbimõõt	2,8 mm
Keerme pikkus	20,5 mm