


PUIDUKRUVI PUITKARKASSI 4,2 X 45 MM SÜSINIKTERASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS

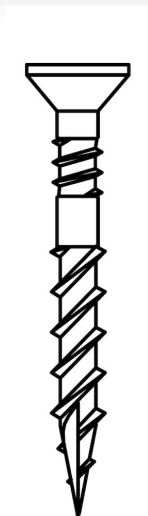

42KS45MY

RAKENDUSED

Laastplaadid, vahepõrandad


TEHNILISED ANDMED

Seose tüüp	Plastikseotud
Kruvipea tüüp	Flat
Kruvi süvend	PH 2
Kruvi keerme tüüp	Keere
Pöörete arv minutis	2500 RPM
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Kollane tsink
Otsa tüüp	Tüüp 17 lõige
Otsa nurk	23 °
Kruvi pikkus	43,8 - 46,2 mm
Kruvi diameeter	4,05 - 4,35 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274022611
Pakendi kogus	1000 pieces

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



43,8 - 46,2 mm

4,05 - 4,35 mm

CE SPETSIFIKATSIOONID

Norm versioon	EN 14592:2008+A1:2012
Materjali teatis CE märgisel	Legeerimata teras
Korrosioonitase mikronites	3
Korrosiooniklass	1
Keerme sisemine läbimõõt	3,05 mm
Keerme pikkus	42,2 mm
Iseloomulik tootlusmoment	4312 Nmm
Iseloomulik parameeter	12,35 N/mm ²
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	31,3 N/mm ²
Iseloomik tõmbetugevus	4729 N/mm ²
Iseloomulik väändetakistus	1,28 Nm
Iseloomulik väändetugevus	3,43 Nm