


HJ KATUSEPAPINAEEL, KAMM, 3,1 X 25 MM SÜSINIKTERASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS

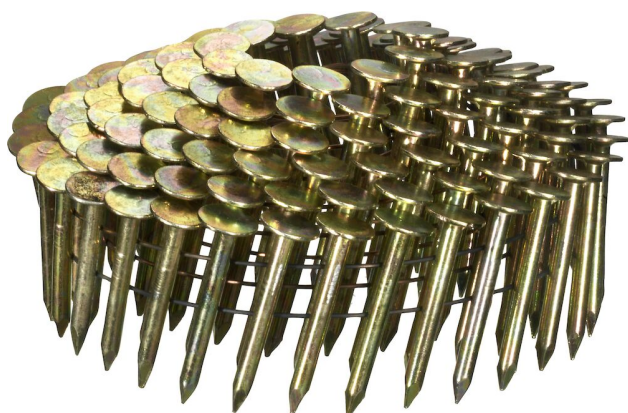

HJ13ASAVR

RAKENDUSED

Katusesindli kinnitus, klaaskiud katuseplaadid, vooderdustööd, aurutõkked


TEHNILISED ANDMED

Kaldenurk	16 °
Wounding type	Kooniline
Seose tüüp	Traatseotud
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Kuumtsink 3
Kate	Tavaline katteta
Naelapea tüüp	Täispea
Pea läbimõõt	8,99 - 10,21 mm
Nael	Sile nael
Otsa tüüp	Diamond
Otsa nurk	40 °
Esimese keevitustraadi kaugus	14,2 - 15,5 mm
Teise keevitustraadi kaugus	33,5 - 34 mm
Naela pikkus	25 mm
Naela läbimõõt	3,1 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274054889
Pakendi kogus	1800 pieces
Netokaal	3,5 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



CE SPETSIFIKATSIOONID

Norm versioon	EN 14592:2008+A1:2012
CE kinnitusvahendi tüüp	Ümmarguse ringlõikega sile naeil
Korrosioonitase mikronites	30
Korrosiooniklass	3
Viimistlus tüüp	Viimistlustüüp 3
Pea ristlõike pindala	72 mm
Iseloomulik tootlusmoment	3193 Nmm
Iseloomulik parameeter	3,9 N/mm ²
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	36,5 N/mm ²
Iseloomik tõmbetugevus	621 N/mm ²