


MN ANKRUNAEL 3,8X38MM SÜSINIKTERASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS

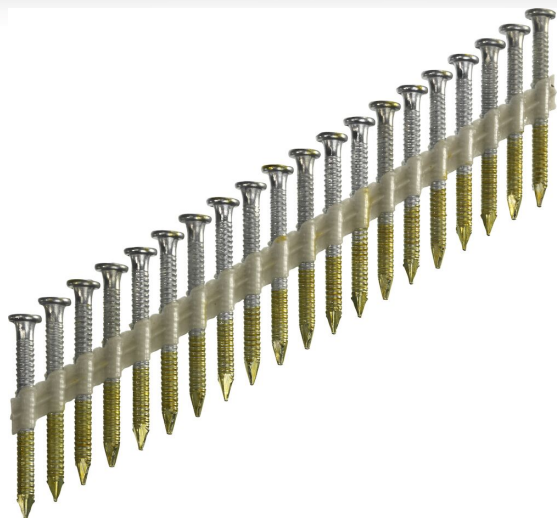

MN17AABMR

RAKENDUSED

Tala kingad, ankrud, naelutusplaadid


TEHNILISED ANDMED

Kaldenurk	34 °
Seose tüüp	Plastikseotud
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Tavaline galvaniseeritud
Kate	Sencokate
Naelapea tüüp	Täispea
Nael	Kammnael
Otsa tüüp	Diamond
Otsa nurk	38 °
Naela pikkus	38 mm
Naela läbimõõt	3,8 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274041742
Pakendi kogus	1000 pieces
Netokaal	3,6 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



CE SPETSIFIKATSIOONID

Viimistlus tüüp	Viimistlustüüp 3
Pea ristlõike pindala	50 mm
Keerme pikkus	31 mm
Iseloomulik tootlusmoment	6850 Nmm
Iseloomik tõmbetugevus	668 N/mm ²