


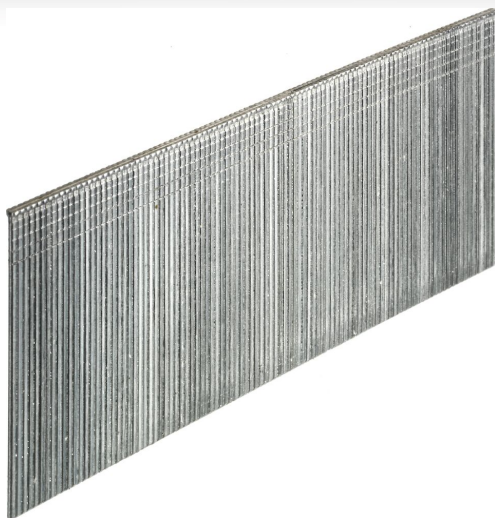

AX10EAAP

RAKENDUSED

Kapid, dekoratiivtööd, pildiraamid, kaunistused

TEHNILISED ANDMED

Kaldenurk	0 °
Seose tüüp	Liimseotud
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Tavaline galvaniseeritud
Kate	Tavaline katteta
Naelapea tüüp	Kesmise peaga
Pea laius	1,9 - 2,1 mm
Pea pikkus	0,9 - 1,1 mm
Nael	Sile nael
Otsa tüüp	Terav teritud
Otsa nurk	70 °
Suurus	18
Naela pikkus	15 mm
Naela läbimõõt	1,2 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274012438
Pakendi kogus	5000 pieces
Netokaal	0,65 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID

